

 **faboce**cerámica


CATÁLOGO **2020**
Formato 22 cm x 34 cm


 fabocecerámica

Índice

22 cm x 34 cm

- 02 Brillantes
- 08 Mates
- 09 Especificaciones Técnicas
- 10 Recomendaciones de Colocado
- 11 Direcciones

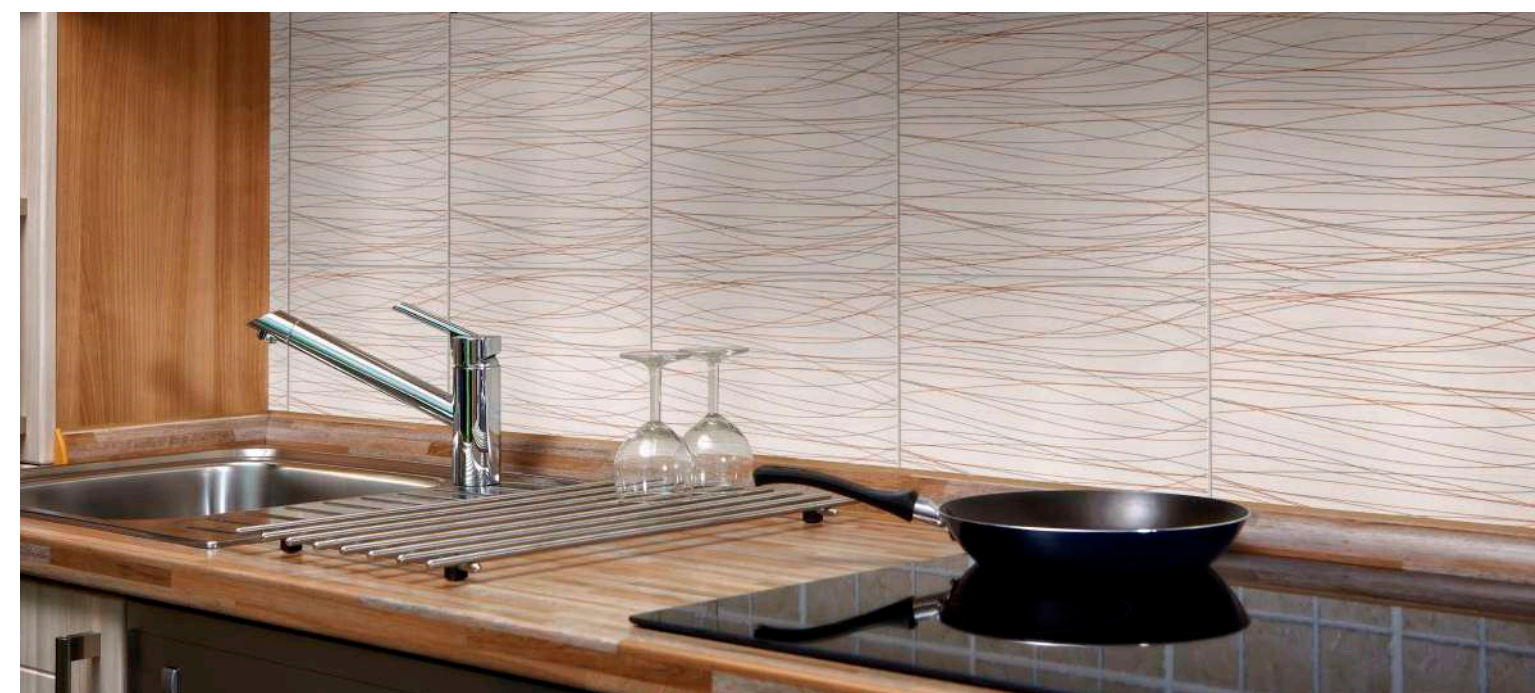

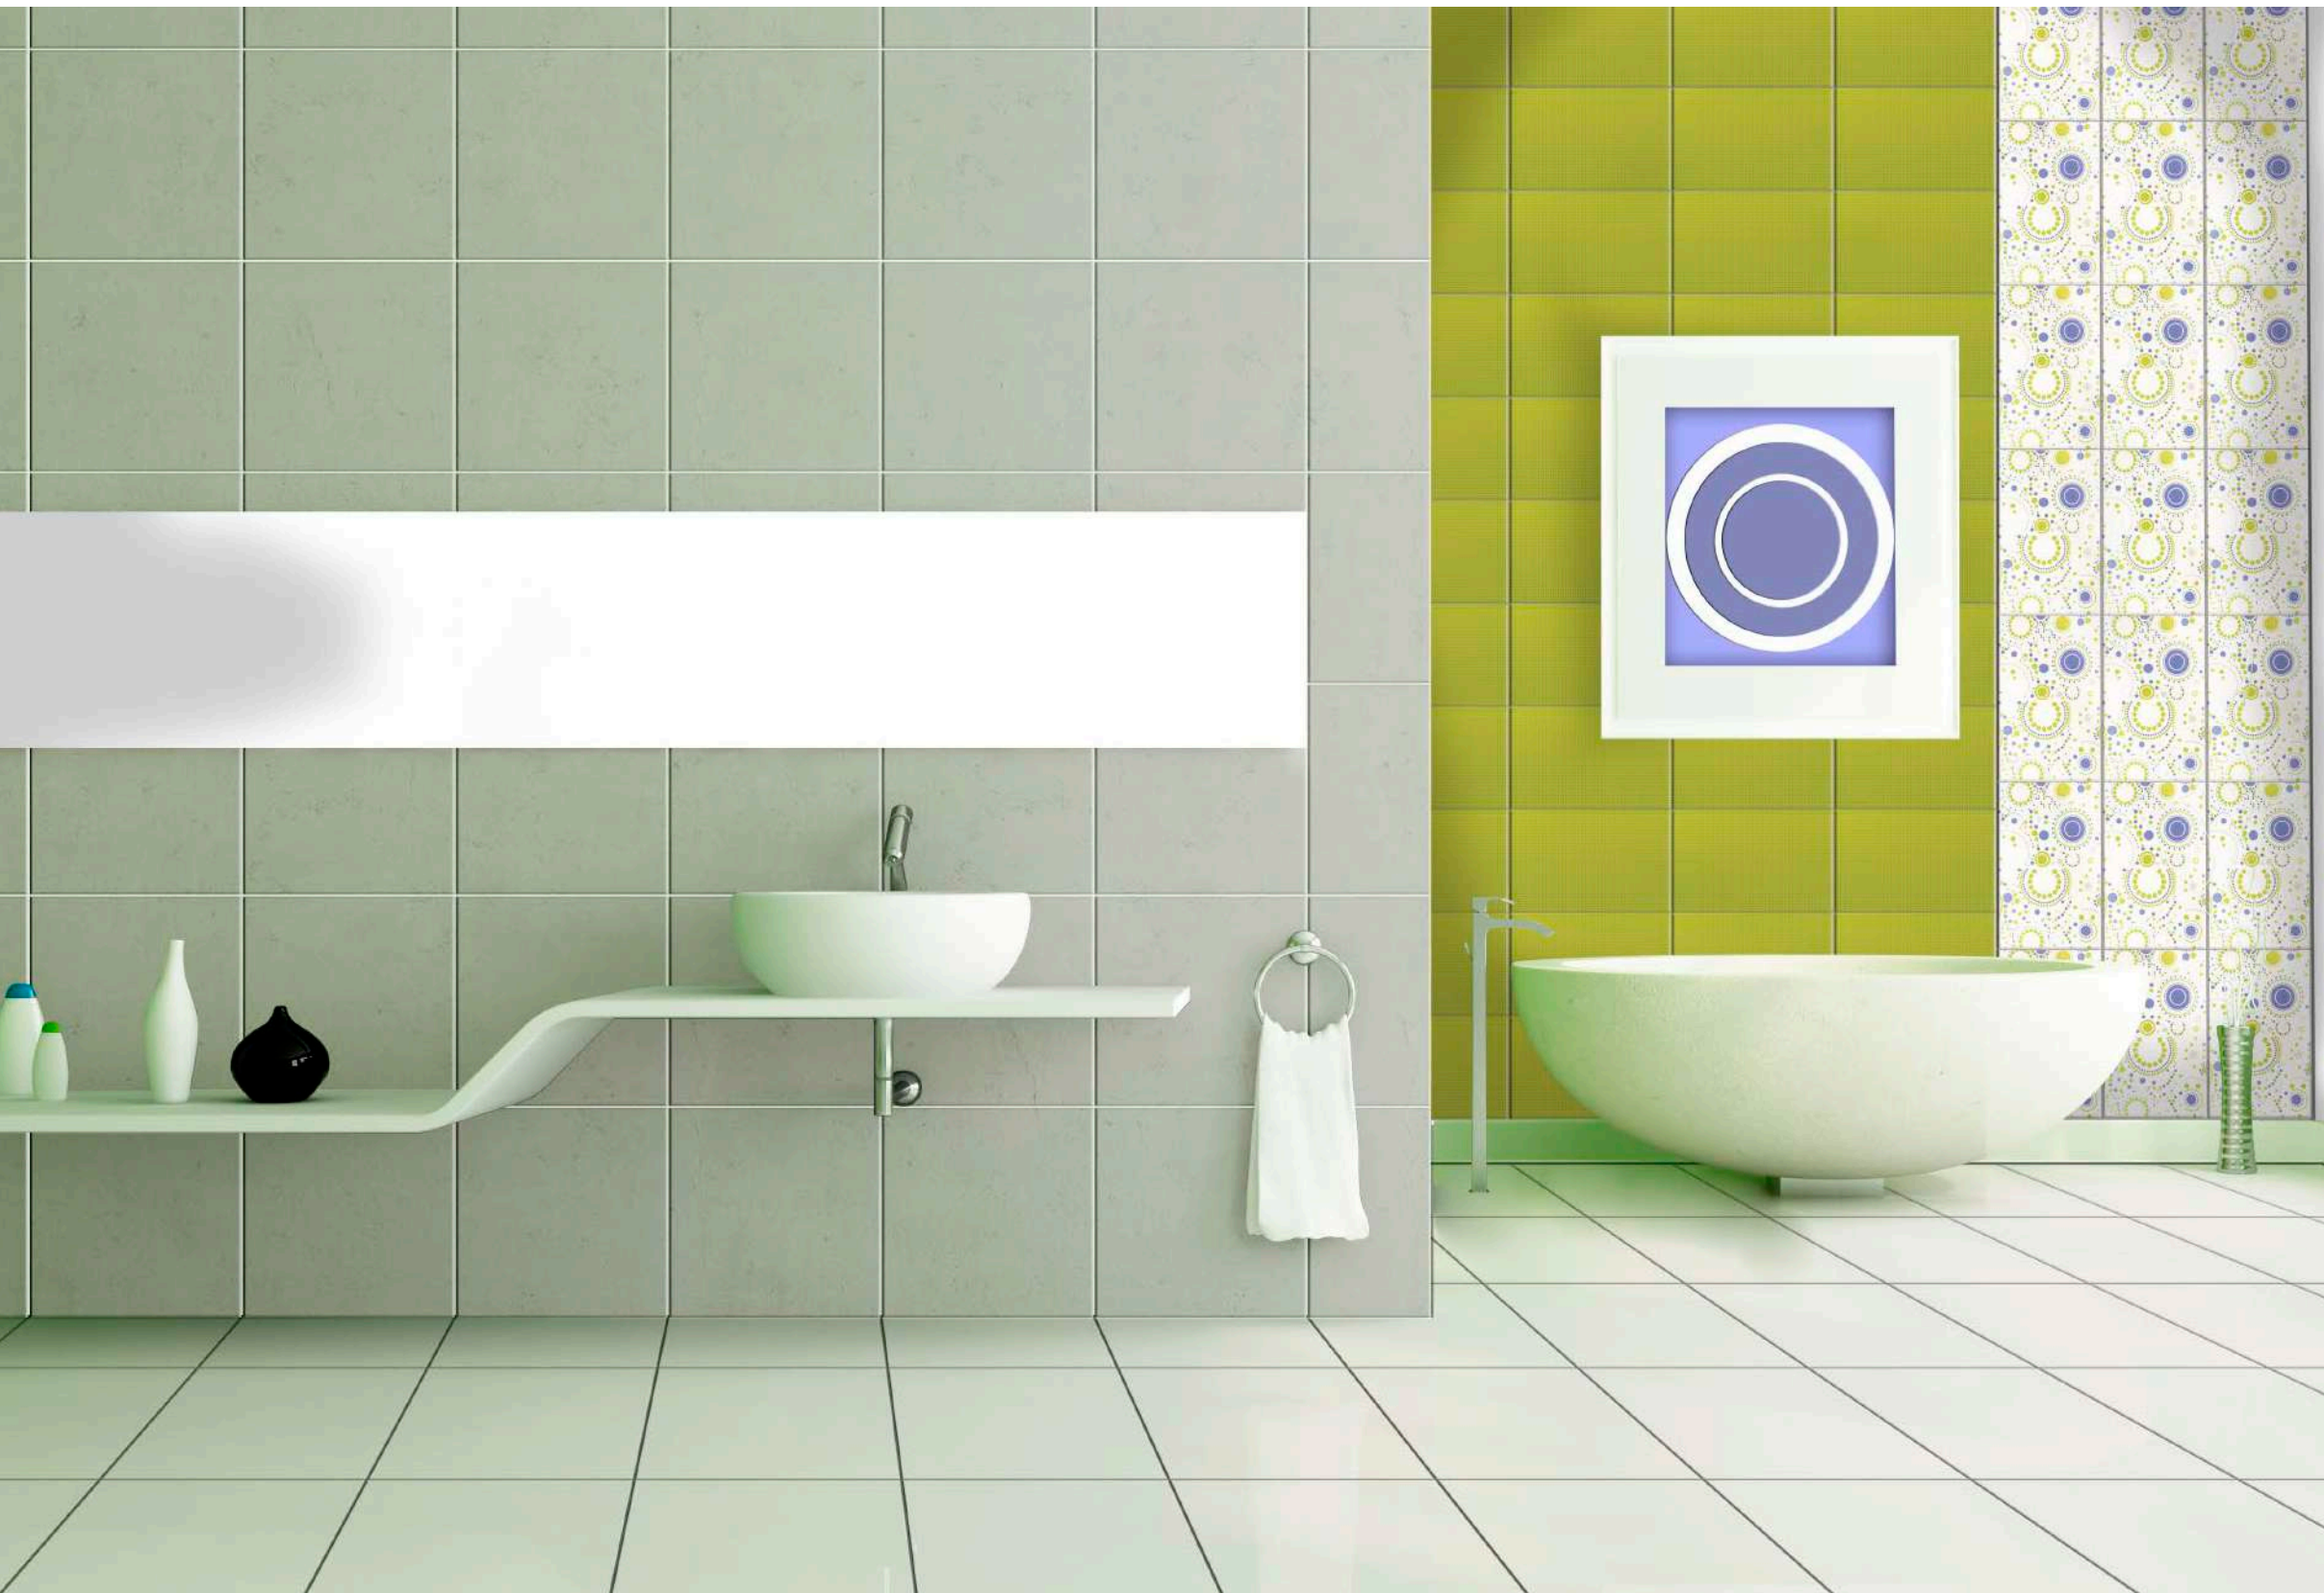

Brillantes

22 cm x 34 cm



Alcora Arena



Alcora Tumbo



Allegro Bianco



Barcelona Marfil



Colmena Negro



Colmena Verde



Cristal Amarillo



Cristal Blanco



Cali Azul



Cali Cobre



Cali Verde



Canaria Beige



Cristal Lila



Cristal Naranja



Cristal Verde



Diamante Beige



Canaria Blanco



Canaria Celeste



Canaria Verde



Carrara Azul



Diamante Blanco



Electra Beige



Electra Blanco



Eolia Amarillo Verde



Carrara Beige



Colmena Azul



Colmena Blanco



Colmena Naranja



Eolia Azul Celeste



Eolia Gris Guindo



Eolia Verde Azul



Estampe Café



Floral Azul



Floral Gris



Floral Marfil



Floral Rosado



Onda Beige



Pixel Azul




Pixel Blanco



Pixel Negro




Floral Turqueza



Levisa Amarillo




Levisa Azul



Levisa Blanco



Pixel Rosa



Pixel Verde



Rubik Bianco



Rubik Verde



Levisa Naranja




Levisa Turquesa




Listrado Azul



Listrado Celeste



Verona Blanco



Verona Boné



Verona Marfil



Vintage Cromo



Maika



Marmolado Cielo




Marmolado Gris



Milo




Vintage Verde



Deco Blanco



Garden



Grade



Orion Amarillo Verde



Orion Azul Celeste



Orion Gris Café



Orion Verde Azul

Tipos de Aplicación



Pared: Producto apto para utilizarse en pared.

Características Técnicas

Características Físicas



Absorción de agua $\leq 15\%$



Resistencia a la flexión $\geq 120 \text{ kg/cm}^2$



Fuerza de rotura $\geq 600 \text{ N}$

Características Visuales



Espesor de la pieza nominal $7.0 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$



Tolerancia a las dimensiones $\pm 0.3\%$



Desviación Ortogonal $\pm 0.30\%$



Curvatura o Alabeo $\leq 0.3\%$



Aspecto superficial EXT, COM, ECO


Aspecto Superficial

Extra (EXT) producto de primera calidad sin defectos estéticos y estructurales perceptibles a un metro de distancia.

Comercial (COM) productos de segunda calidad con defectos estéticos y ligeros estructurales observables a un metro de distancia.

Económico (ECO) tercera calidad con defecto estético y estructural.

Variación en Apariencia y Diseño



V1. Piezas monocolor y/o pieza única (una cara)

Las Cerámicas V1 tienen aspecto uniforme. Las diferencias entre piezas de la misma producción son mínimas.



V2. Más de una cara y/o diseño

Las Cerámicas V2 tienen variaciones leves, incluyendo diferencias claramente distinguibles en diseño y/o patrón dentro de colores similares.



V3. Más de una cara o diseño y variación de colores

Las Cerámicas V3 tienen variaciones moderadas. La cantidad y la intensidad de colores en cada pieza pueden variar perceptiblemente.



V4. Variación aleatoria de color por pieza

Las Cerámicas V4 tienen variaciones tan al azar que un producto puede tener colores totalmente diferentes de otros productos del mismo tipo.



1

Verifique que los materiales utilizados en la instalación sean producidos de acuerdo a normas de calidad. FABOCE trabaja con procesos estandarizados en el Sistema de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2015 y certificados por TUV Rheinland.



2

Adquiera 10% de producto adicional a la cantidad planificada para eventuales cortes.




3

Revise que el PEI (resistencia a la abrasión) del producto adquirido sea el adecuado según el uso al que será sometido.



4

Asegúrese que las piezas destinadas a un ambiente sean del mismo código, producto, calidad, calibre y tono.

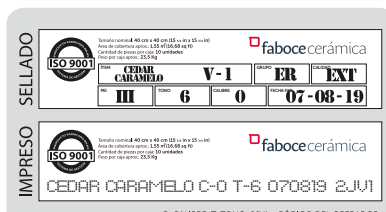

5

La carpeta o contrapiso deberá estar impermeabilizada, nivelada y seca. Después del vaciado, se deberá dejar secar por un periodo de 15 días.



6

Revise las piezas y planifique el colocado antes de aplicar el Cemento Adhesivo Faboce



7

Utilice Cemento adhesivo Faboce de acuerdo al tamaño de las cerámicas que instale y siga las recomendaciones en cuanto a la preparación y colocado.



8

La manera adecuada de aplicar el cemento adhesivo es realizando un peinado en dos direcciones, tanto en la pieza como en el contrapiso y/o carpeta para evitar rupturas.



9

Las juntas de separación deberán ser de 3 a 5 milímetros entre piezas (rectificadas y no rectificadas). No utilizar puntas metálicas para alinear piezas. Utilice herramientas adecuadas para el colocado de Cerámica de formato grande.



10

Utilizar un traslape máximo de 20% a 25%.



11

Aplique la junta color o pastina posterior a las 72 horas de asentamiento una vez fraguado el cemento adhesivo; en el caso de aplicar mortero deje liberar la humedad por 15 días.



12

La limpieza es importante antes, durante y después del colocado de la cerámica, no utilice elementos abrasivos mecánicos como lijas, cepillos de acero, etc. No utilice derivados del flúor.



AGENCIAS PROPIAS

Cochabamba
Ag. Petrolera: Av. Petrolera km.1.
Telf: 4746485 - 4746486 - 4746487
Mundo Cerámico: Av. General Galindo #1459.
Telf: 4482118 - 4115650
Cerámica Nacional: Carretera a Sacaba Km. 5
Telf: 4270413

Santa Cruz
Ag. Cotoca: Av. Virgen de Cotoca y 4to anillo.
Telf: 3465454 - 3465559
Ag. Banzer: Av. Banzer, casi 4to anillo.
Telf: 3435752 - 3410548
Ag. Grigota: Av. Doble Vía La Guardia #3865, entre 3er y 4to anillo. Telf: 3557888 - 3532600
Ag. Warnes: Carretera al Norte (Warnes) Km 29 entrada a "El Cairo". Telf: 9233297
Ag. Montero: Carretera a Montero casi 2do Anillo. Telf: 9227806

La Paz
Ag. Montes: Av. Montes #710 Edif. Ursic Ltda.
Telf: 2310425 - 2317870 - 2310413
Ag. Cota Cota: C. J. Muñoz Reyéz #2485.
Telf: 2796594 - 2775162 - 2795793
Ag. Río Seco: Av. Juan Pablo II #100.
Telf: 2843551 - 2846390

Oruro
Ag. Oruro: C. Pagador #1047.
Telf: 5273903

Potosí
Ag. Potosí: C. Chayanta #339.
Telf: 6227518 - Cel: 67900650

Sucre
Ag. Sucre: Calle J. Prudencio Bustillo a 1/2 cuadra de la terminal de buses, Telf: 6429080

Tarija
Ag. Circunvalación: C. Pando casi Circunvalación.
Telf: 6649315
Ag. Ingavi: C. Ingavi #410. Telf: 6634794

Trinidad
Ag. Trinidad: Av. Adolfo Velasco Avila Zona Industrial.
Telf: 4621874 - Cel: 71133779 - 72810615

FÁBRICAS CERÁMICAS

Cochabamba
Carretera a Sacaba Km. 8,5
Telf: 4270088 - 4270090 - 4270091 - 4271008

Santa Cruz
Carretera a Cotoca Km. 17,5
Telf: 3882139 - 3882445 - 3882018

Tarija
Carretera a Bermejo Km. 7 Zona el Portillo
Telf: 6649986

FÁBRICA DE TECNOGRANITO Y PORCELANATO

Santa Cruz:
Carretera a Cotoca Km. 17.5
Telf: 3882070

EXPORTACIONES

Cochabamba
(+591) 4 - 4276552
E-mail: exportaciones@faboce.com.bo
Cel. - Whatsapp: (591) 71733128

SÍGUENOS EN

- Faboce
- Faboce Bolivia
- www.faboce.com.bo





faboce