


 **faboce**cerámica

CATÁLOGO **2020**
Formato 30 cm x 42 cm

Índice

30 cm x 42 cm


- 02 Brillantes
- 04 Baldosas
- 05 Mates
- 06 Especificaciones Técnicas
- 07 Recomendaciones de Colocado
- 08 Direcciones

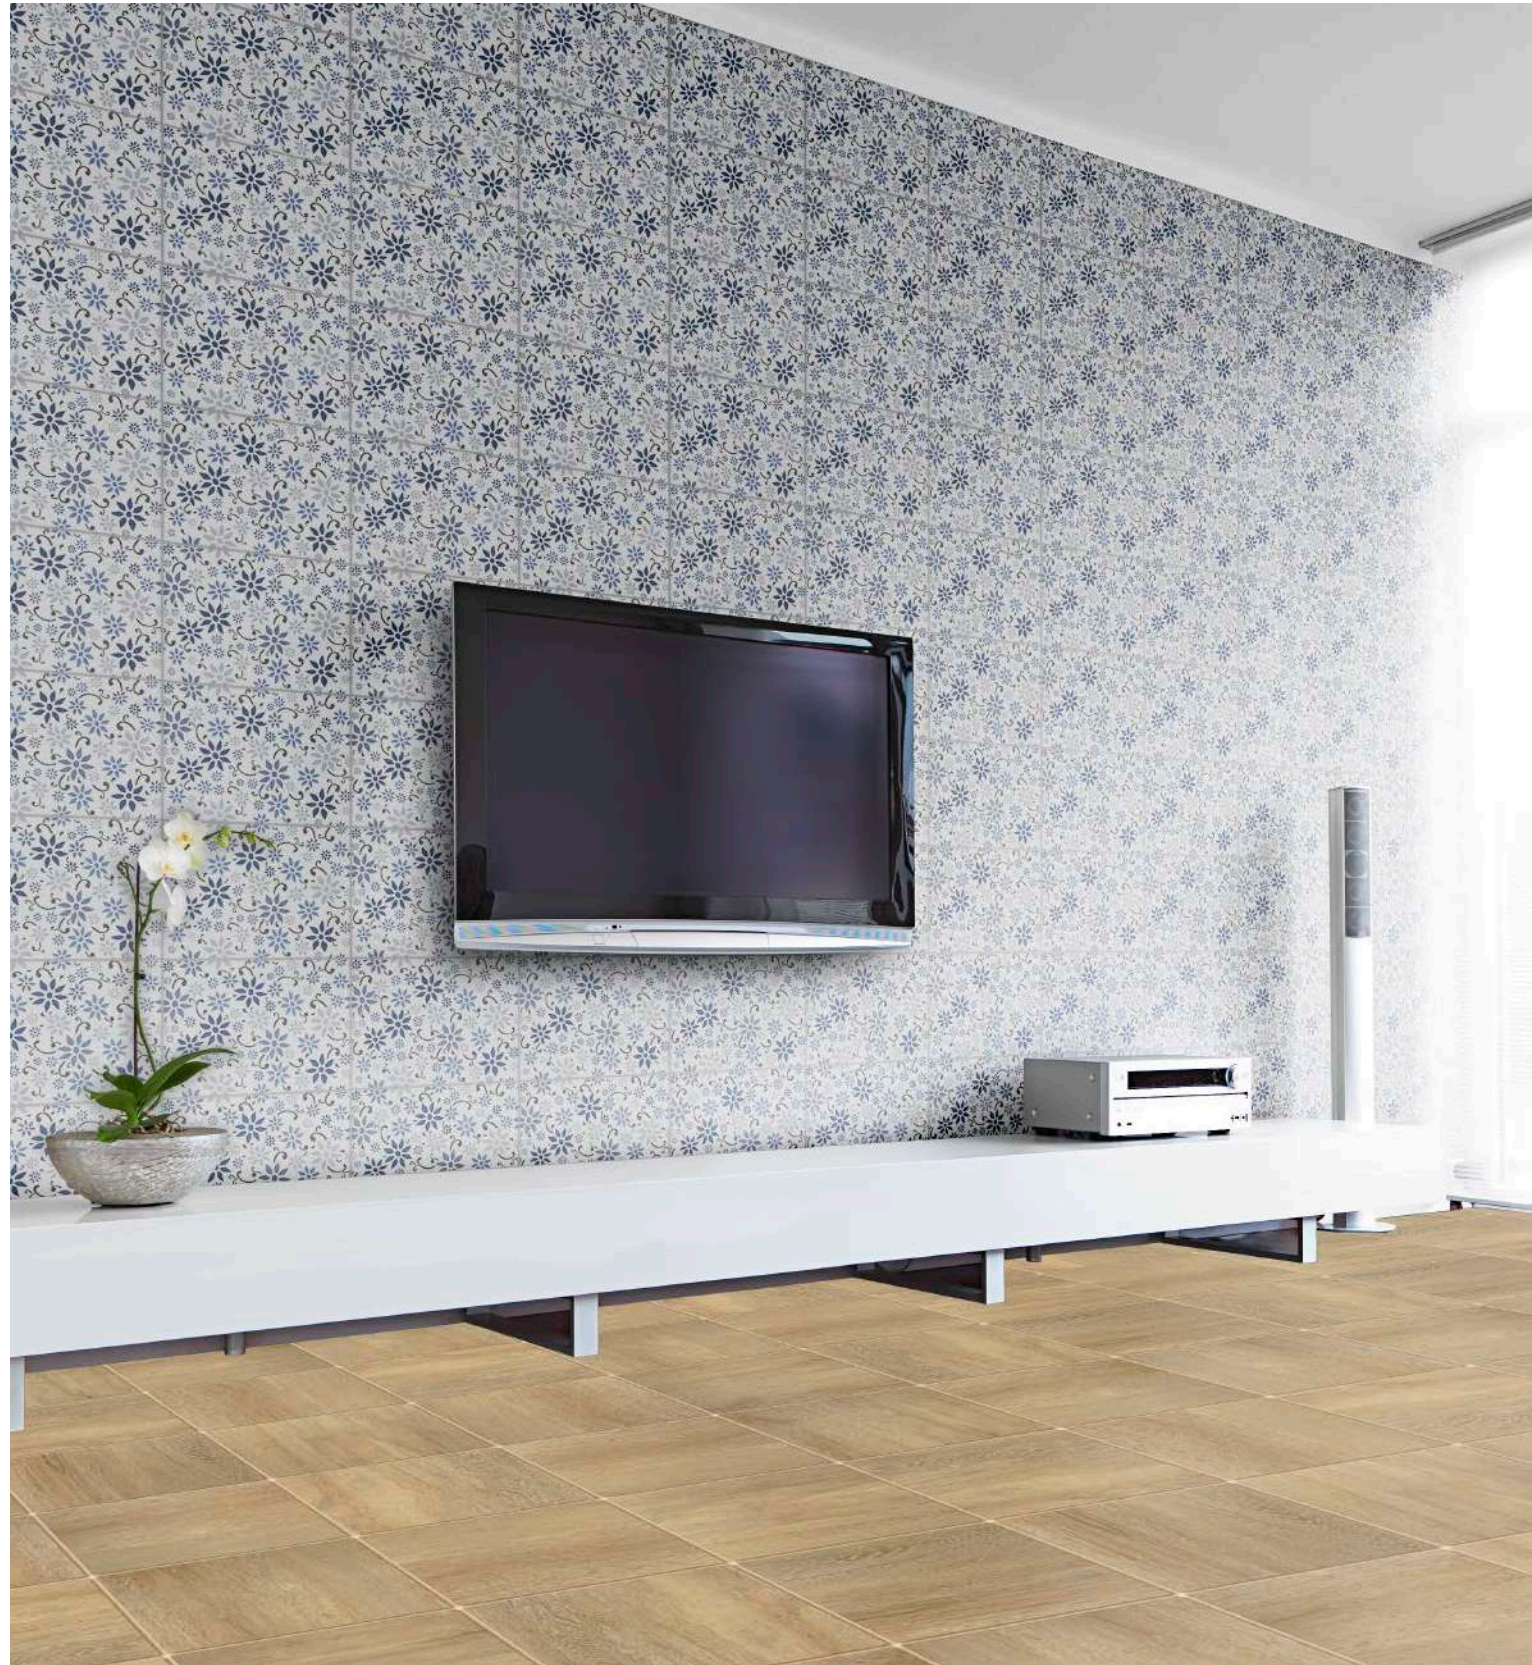

Revestimiento Malai Azul



Albany




Alianza




Arezzo Beige



Arezzo Gris



Belice Azul



Belice Verde



Cristal Azul



Cristal Blanco



Cristal Verde



Fayun



Infinity



Malai Azul



Malai Coloreado



Malai Naranja



Malai Verde




Mauren



Brillantes

30 cm x 42 cm



Narval



Zarif



Villanova



Baldosas

30 cm x 42 cm



Baldosa Cristal



Baldosa Roja



Mates

30 cm x 42 cm



Avalina



Curupay



Jatoba Cerezo



Jatoba Navajo



Linea



Rosario



Sauce Crema



Sauce Decor Crema



Sauce Decor Mocca



Sauce Mocca



Tucson Decor Brown



Tucson Decor Gray



Windsor Amarillo



Windsor Gris



Windsor Verde



Especificaciones Técnicas

30 cm x 42 cm

Tipos de Aplicación



Piso: Producto apto para utilizarse en piso.



Pared: Producto apto para utilizarse en pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Físicas

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|
| | Absorción de agua | ≤6% |
| | Resistencia a la flexión | ≥ 220 Kg/cm ² |
| | Resistencia a la abrasión | PEI I, PEI II, PEI III, PEI IV, PEI V |
| | Fuerza de rotura | ≥ 1000 N |


Tipos de resistencia a la abrasión (PEI)

- Tránsito peatonal bajo (pared)
- Tránsito peatonal moderado
- Tránsito peatonal medio
- Tránsito peatonal intenso
- Tránsito peatonal muy intenso

Características Visuales

| | | |
|--|--|----------------|
| | Espesor de la pieza nominal | 7.5 mm ±0.2 mm |
| | Tolerancia a las dimensiones | ≤ 0,3% |
| | Desviación Ortogonal | ± 0,30 % |
| | Curvatura o Alabeo | ≤ 0.3% |
| | Aspecto superficial | EXT, COM, ECO |
| | Decoración High Definition (alta definición) | |
| | Efecto antideslizante | |

Variación en Apariencia y Diseño



V1 Piezas monocolor y/o pieza única (una cara)

Las Cerámicas V1 tienen aspecto uniforme. Las diferencias entre piezas de la misma producción son mínimas.



V2 Más de una cara y/o diseño

Las Cerámicas V2 tienen variaciones leves, incluyendo diferencias claramente distinguibles en diseño y/o patrón dentro de colores similares.



V3 Más de una cara o diseño y variación de colores

Las Cerámicas V3 tienen variaciones moderadas. La cantidad y la intensidad de colores en cada pieza pueden variar perceptiblemente.



V4 Variación aleatoria de color por pieza

Las Cerámicas V4 tienen variaciones tan al azar que un producto puede tener colores totalmente diferentes de otros productos del mismo tipo.

Recomendaciones de Colocado

1

Verifique que los materiales utilizados en la instalación sean producidos de acuerdo a normas de calidad. FABOCE trabaja con procesos estandarizados en el Sistema de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2015 y certificados por TUV Rheinland.



2

Adquiera 10% de producto adicional a la cantidad planificada para eventuales cortes.




3

Revise que el PEI (resistencia a la abrasión) del producto adquirido sea el adecuado según el uso al que será sometido.



4

Asegúrese que las piezas destinadas a un ambiente sean del mismo código, producto, calidad, calibre y tono.

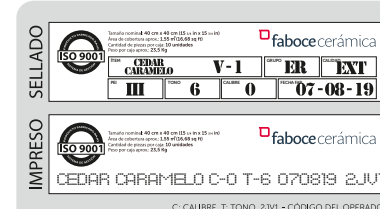

5

La carpeta o contrapiso deberá estar impermeabilizada, nivelada y seca. Después del vaciado, se deberá dejar secar por un periodo de 15 días.



6

Revise las piezas y planifique el colocado antes de aplicar el Cemento Adhesivo Faboce



7

Utilice Cemento adhesivo Faboce de acuerdo al tamaño de las cerámicas que instale y siga las recomendaciones en cuanto a la preparación y colocado.



8

La manera adecuada de aplicar el cemento adhesivo es realizando un peinado en dos direcciones, tanto en la pieza como en el contrapiso y/o carpeta para evitar rupturas.



9

Las juntas de separación deberán ser de 3 a 5 milímetros entre piezas (rectificadas y no rectificadas). No utilizar puntas metálicas para alinear piezas. Utilice herramientas adecuadas para el colocado de Cerámica de formato grande.



10

Utilizar un traslape máximo de 20% a 25%.



11

Aplique la junta color o pastina posterior a las 72 horas de asentamiento una vez fraguado el cemento adhesivo; en el caso de aplicar mortero deje liberar la humedad por 15 días.



12

La limpieza es importante antes, durante y después del colocado de la cerámica, no utilice elementos abrasivos mecánicos como lijas, cepillos de acero, etc. No utilice derivados del flúor.



Direcciones

AGENCIAS PROPIAS

Cochabamba

Ag. Petrolera: Av. Petrolera km.1.
Telf: 4746485 - 4746486 - 4746487
Mundo Cerámico: Av. General Galindo #1459.
Telf: 4482118 - 4115650
Cerámica Nacional: Carretera a Sacaba Km. 5
Telf: 4270413

Santa Cruz

Ag. Cotoca: Av. Virgen de Cotoca y 4to anillo.
Telf: 3465454 - 3465559
Ag. Banzer: Av. Banzer, casi 4to anillo.
Telf: 3435752 - 3410548
Ag. Grigota: Av. Doble Vía La Guardia #3865, entre 3er y 4to anillo. Telf: 3557888 - 3532600
Ag. Warnes: Carretera al Norte (Warnes) Km 29 entrada a "El Cairo". Telf: 9233297
Ag. Montero: Carretera a Montero casi 2do Anillo. Telf: 9227806

La Paz

Ag. Montes: Av. Montes #710 Edif. Ursic Ltda.
Telf: 2310425 - 2317870 - 2310413
Ag. Cota Cota: C. J. Muñoz Reyez #2485.
Telf: 2796594 - 2775162 - 2795793
Ag. Río Seco: Av. Juan Pablo II #100.
Telf: 2843551 - 2846390

Oruro

Ag. Oruro: C. Pagador #1047.
Telf: 5273903

Potosí

Ag. Potosí: C. Chayanta #339.
Telf: 6227518 - Cel: 67900650

Sucre

Ag. Sucre: Calle J. Prudencio Bustillo a ½ cuadra de la terminal de buses, Telf: 6429080

Tarija

Ag. Circunvalación: C. Pando casi Circunvalación.
Telf: 6649315
Ag. Ingavi: C. Ingavi #410. Telf: 6634794

Trinidad

Ag. Trinidad: Av. Adolfo Velasco Avila Zona Industrial.
Telf: 4621874 - Cel: 71133779 - 72810615

FÁBRICAS CERÁMICAS

Cochabamba

Carretera a Sacaba Km. 8,5
Telf: 4270088 - 4270090 - 4270091 - 4271008

Santa Cruz

Carretera a Cotoca Km. 17,5
Telf: 3882139 - 3882445 - 3882018

Tarija

Carretera a Bermejo Km. 7 Zona el Portillo
Telf: 6649986

FÁBRICA DE TECNOGRANITO Y PORCELANATO

Santa Cruz:

Carretera a Cotoca Km. 17.5
Telf: 3882070

EXPORTACIONES

Cochabamba

(+591) 4 - 4276552
E-mail: exportaciones@faboce.com.bo
Cel. - Whatsapp: (591) 71733128

SÍGUENOS EN

 Faboce

 Faboce Bolivia

 www.faboce.com.bo



 **faboce**cerámica



faboce