





INFORMACIÓN DEL PEI PARA PRODUCTOS ESMALTADOS

-  **PEI I**
Tránsito peatonal bajo: Revestimientos de pared.
-  **PEI II**
Tránsito peatonal moderado: Dormitorios sin conexión con áreas externas, piscinas.
-  **PEI III**
Tránsito peatonal medio: Todas las dependencias residenciales.
-  **PEI IV**
Tránsito peatonal intenso: Todas las dependencias residenciales y ambientes comerciales con tránsito intenso.
-  **PEI V**
Tránsito peatonal muy intenso: Todas las dependencias residenciales, ambientes comerciales y externos con tránsito muy intenso.

VARIACIÓN DE APARIENCIA Y DISEÑO

-  **V1. Piezas monocolor y/o pieza única (una cara)**
Aspecto uniforme. Las diferencias entre piezas de la misma producción son mínimas.
-  **V2. Más de una cara y/o diseño**
Tienen variaciones leves, incluyendo diferencias claramente distinguibles en diseño y/o patrón dentro de colores similares.
-  **V3. Más de una cara o diseño y variación de colores**
Tienen variaciones moderadas. La cantidad y la intensidad de colores en cada pieza pueden variar perceptiblemente.
-  **V4. Variación aleatoria de color por pieza**
Tienen variaciones tan al azar que un producto puede tener colores totalmente diferentes de otros productos del mismo tipo.

Verifique que los materiales utilizados en la instalación sean producidos de acuerdo a normas de calidad. FABOCE trabaja con procesos estandarizados en el Sistema de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2015 y certificados por TUV Rheinland.



RECOMENDACIONES DE COLOCADO PARA TECNOGRANITOS, PORCELANATOS, FABOCEBIOTEC Y GRES PORCELÁNICO


- 1**
Adquiera 10% de producto adicional a la cantidad planificada para eventuales cortes.
- 2**
Antes de la instalación asegúrese que las piezas destinadas a un ambiente sean del mismo código, producto, calidad y tono.

- 3**
Revise las piezas de diversas cajas y planifique el colocado antes de la instalación.

- 4**
Si adquiere un producto esmaltado (no lapado), revise que el PEI sea el adecuado según al uso que será sometido.

- 5**
Verifique la variación de tonalidad de su producto

- 6**
La carpeta o contrapiso debe estar impermeabilizada, nivelada, limpia y seca.

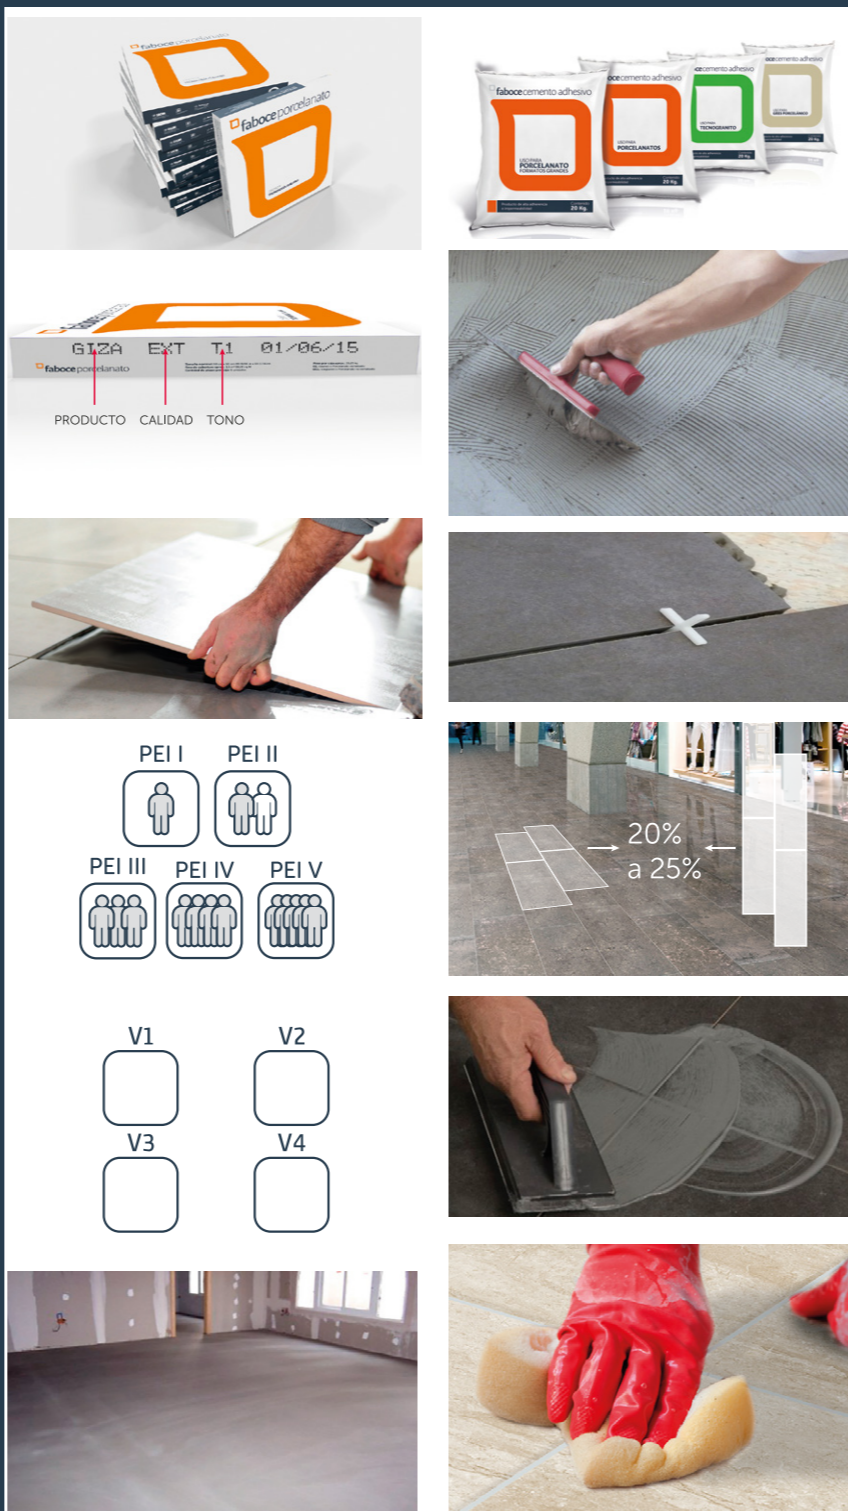

7
Utilice el cemento adhesivo Faboce adecuado, de acuerdo al tamaño del producto a instalar y siga las recomendaciones en cuanto a la preparación y colocado.

8
Destine juntas de separación con un mínimo de 2 mm. para producto rectificado. No utilizar puntas metálicas para alinear las piezas. Utilice herramientas adecuadas para el correcto colocado de formatos grandes.

9
Utilizar un traslape máximo entre piezas de 20% a 25%.

10
Aplique la pastina posterior a las 48 horas de asentamiento una vez fraguado el cemento adhesivo; en el caso de aplicar mortero deje liberar la humedad por 15 días. Es importante limpiar los restos antes del secado para evitar adherencias.

11
La limpieza es importante antes, durante y después del colocado. No utilice elementos abrasivos mecánicos como lijas, cepillos de acero, etc. No utilice derivados del flúor. Para remover restos de obra aplique Desincrustante Faboce.

Solamente los productos de primera calidad (extra) son sujetos a reclamos.

Las variaciones de tonalidad y planaridad son inherentes al proceso productivo.









RECOMENDACIONES DE COLOCADO





IMPORTANTE: Cualquier observación debe ser comunicada antes de la instalación del producto.