

INFORMACIÓN DEL PEI



PEI I
Tránsito peatonal bajo: Revestimientos de pared.



PEI II
Tránsito peatonal moderado: Dormitorios sin conexión con áreas externas, piscinas.



PEI III
Tránsito peatonal medio: Todas las dependencias residenciales.




PEI IV
Tránsito peatonal intenso: Todas las dependencias residenciales y ambientes comerciales con tránsito intenso.



PEI V
Tránsito peatonal muy intenso: Todas las dependencias residenciales, ambientes comerciales y externos con tránsito muy intenso.

VARIACIÓN EN APARIENCIA Y DISEÑO



V1. Piezas monocolor y/o pieza única (una cara)

Las Cerámicas V1 tienen aspecto uniforme. Las diferencias entre piezas de la misma producción son mínimas.



V2. Más de una cara y/o diseño

Las Cerámicas V2 tienen variaciones leves, incluyendo diferencias claramente distinguibles en diseño y/o patrón dentro de colores similares.



V3. Más de una cara o diseño y variación de colores

Las Cerámicas V3 tienen variaciones moderadas. La cantidad y la intensidad de colores en cada pieza pueden variar perceptiblemente.



V4. Variación aleatoria de color por pieza

Las Cerámicas V4 tienen variaciones tan al azar que un producto puede tener colores totalmente diferentes de otros productos del mismo tipo.

Verifique que los materiales utilizados en la instalación sean producidos de acuerdo a normas de calidad. FABOCE trabaja con procesos estandarizados en el Sistema de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2015 y certificados por TÜV Rheinland.



IMPORTANTE: Cualquier observación debe ser comunicada antes de la instalación del producto.

RECOMENDACIONES DE COLOCADO

1

Adquiera 10% de producto adicional a la cantidad planificada para eventuales cortes.

2

Revise que el PEI (resistencia a la abrasión) del producto adquirido sea el adecuado según el uso al que será sometido.

3

Revise si el producto que está adquiriendo es monocolor, es decir con apariencia de diseño único (V1) o presenta variación en tonalidad leve (V2), moderada (V3) o mayor (V4).

4





Antes de la instalación, asegúrese que las piezas destinadas a un ambiente sean del mismo código, producto, calidad, tono y calibre (para cerámicas no rectificadas).

5

La carpeta o contrapiso deberá estar impermeabilizada, nivelada, limpia y seca. Después del vaciado, se deberá dejar secar por un periodo de 15 días.

6

Revise las piezas de diversas cajas y planifique el colocado antes de aplicar el Cemento Adhesivo Faboce

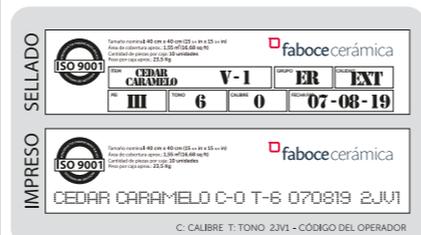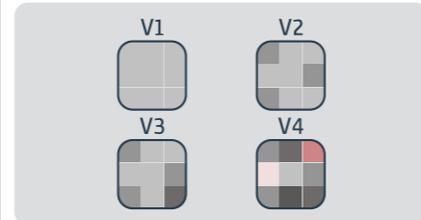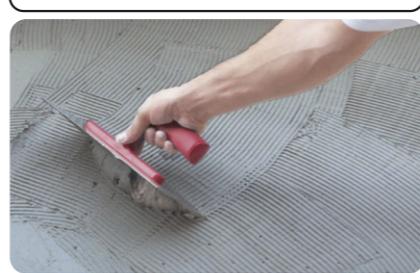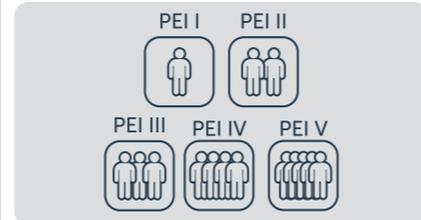

7

Utilice Cemento adhesivo Faboce de acuerdo al tamaño de las cerámicas que instale y siga las recomendaciones en cuanto a la preparación y colocado.

8

La manera adecuada de aplicar el cemento adhesivo es realizando un peinado en dos direcciones, tanto en la pieza como en el contrapiso y/o carpeta para evitar rupturas.

9

Las juntas de separación deberán ser de 3 a 5 milímetros entre piezas (rectificadas y no rectificadas). No utilizar puntas metálicas para alinear piezas. Utilice herramientas adecuadas para el colocado de Cerámica de formato grande.

10

Utilizar un traslape máximo de 20% a 25%.

11

Aplique la pastina posterior a las 72 horas de asentamiento, una vez fraguado el cemento adhesivo; en el caso de aplicar mortero deje liberar la humedad por 15 días.

12

La limpieza es importante antes, durante y después del colocado de la cerámica, no utilice elementos abrasivos mecánicos como lijas, cepillos de acero, etc. No utilice derivados del flúor. Para remover restos de obra aplique Desincrustante Faboce

Solamente los productos de primera calidad (extra) son sujetos a reclamos.

Las variaciones de tonalidad y planaridad son inherentes al proceso productivo.

fabocebiotec

fabocecerámicapremium

fabocecerámica

RECOMENDACIONES DE COLOCADO



faboce