

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Cemento Adhesivo Faboce esta fabricado en base a arena calibrada de 0 a 2 mm., y aditivos especiales de origen europeo. Existen tres adhesivos diferentes de acuerdo al tipo de producto a utilizarse:

- *Cemento Adhesivo para Porcelanato.*
- *Cemento Adhesivo para Cerámica.*
- *Cemento Adhesivo para Tecnogranito.*

## COMPOSICIÓN

Está compuesto de cemento Pórtland, áridos seleccionados de granulometría controlada y aditivos europeos que mejoran la adherencia y la trabajabilidad, así como el poder de retención de agua.

## SOPORTE

Cemento Adhesivo Faboce deberá utilizarse sobre soportes limpios, exentos de polvo y sin restos de pintura u otros agentes extraños. El soporte deberá ser estable, resistente y con un grado de planaridad adecuado.

Debe aplicarse sobre soportes convencionales de albañilería: morteros de cemento, hormigón, prefabricados u otros similares con base de cemento.

No aplicar sobre soportes de yeso.

En caso de soportes muy absorbentes o secos, es conveniente humedecerlos previo uso del Cemento Adhesivo Faboce.

## RECOMENDACIONES

No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

Cuanto menos sea el tiempo transcurrido entre el peinado de la pasta y la colocación de la pieza, mejor será la adherencia.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Faboce Cemento Adhesivo se presenta en bolsas de plástico con lámina antihumedad.

El peso de cada unidad es de 20 kg.

Almacenar en lugares secos y en su envase original. El producto cerrado tiene una duración de 6 meses.

## PREPARACIÓN DEL CEMENTO ADHESIVO

### • Cemento Adhesivo para Cerámica

Mezclar 5 litros de agua limpia por cada 20 Kg., hasta formar una masa consistente.

### • Cemento Adhesivo para Tecnogranito y Porcelanato

Mezclar 4.5 litros de agua limpia por cada 20 Kg., hasta formar una masa consistente.

Dejar en reposo por 10 minutos y remezclar antes del uso. Una vez preparado deberá ser utilizado en un tiempo máximo de 60 minutos.


## RENDIMIENTO

El rendimiento dependerá del grosor de la plancha (cantidad aplicada) y el estado del piso donde instalará el producto.

Para planchas de 10 mm. aproximadamente es 4 m<sup>2</sup> por bolsa de 20 Kg.

## RECOMENDACIONES DE COLOCADO

- 1 La carpeta o contrapiso deberá estar impermeabilizada, nivelada, limpia y seca. Si la superficie se encuentra expuesta al sol, humedecer el espacio antes de colocar el producto.
- 2 Extender la pasta sobre el soporte en paños superiores a 2 m<sup>2</sup>.
- 3 Con el lado plano de la plancha aplicar la mezcla a la superficie formando una capa. Con el lado dentado de la plancha realizar un peinado en dos direcciones tanto en la pieza como en el contrapiso y/o carpeta para evitar rupturas.
- 4 Presionar la pieza contra los surcos para conseguir un contacto completo en toda la superficie.
- 5 Golpear la pieza con un martillo de goma.
- 6 Destine juntas de separación de 3 a 5 mm entre piezas cerámicas y juntas de separación con un mínimo de 2 mm para Tecnogranito y Porcelanato.

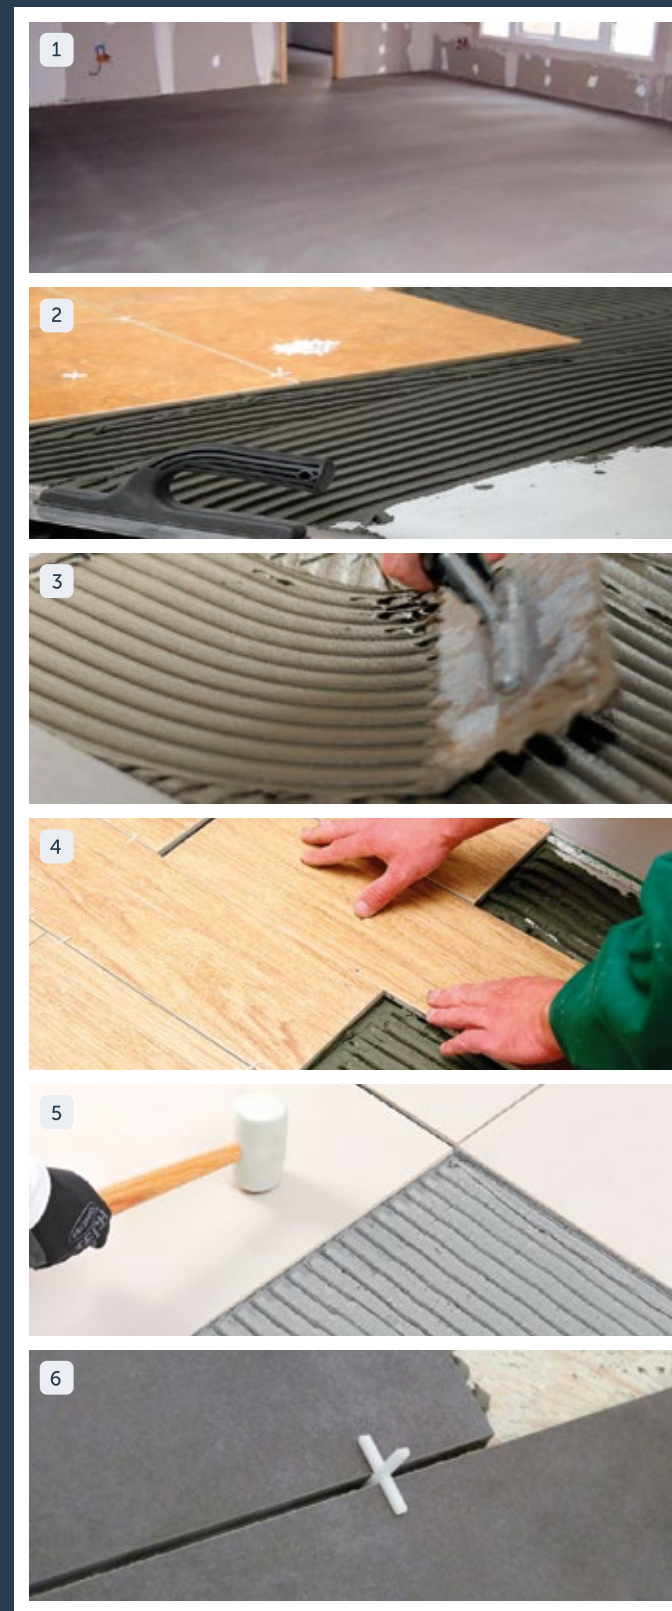

## IMPORTANTE PARA EL COLOCADO:

- No agregar agua extra, ya que causa pérdida de resistencia en el producto.
- No colocar la Cerámica, Porcelanato o Tecnogranito, sobre el cemento adhesivo seco, necesariamente tendrá que aplicar una mezcla nueva.
- Se recomienda el uso de guantes, botas y lentes de seguridad. En caso de tener contacto del cemento adhesivo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua, si el malestar persiste asistir al centro médico más cercano.
- Bajo condiciones adecuadas de almacenaje y con la bolsa cerrada, el producto tendrá una duración de 6 meses.
- Limpiar rápidamente los residuos del cemento adhesivo.
- Una vez instalada la Cerámica, Porcelanato o Tecnogranito esperar 2 horas para poder caminar sobre el piso y 6 horas para tránsito normal.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia	Polvo gris
Granulometría	< 2 mm.
Densidad de polvo	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Densidad de la pasta	1,8 g/cm <sup>3</sup>
Vida de la pasta	60 minutos
Adherencia a 25 días	5 kg/cm <sup>2</sup>
Tiempo de ajustabilidad	10 minutos

**Nota:** La información técnica se obtuvo en pruebas de laboratorio y obra, pueden existir ligeras variaciones, puesto que las condiciones de aplicación no son controladas por la empresa.

## AGENCIAS PROPIAS

### Cochabamba:

Ag. Petrolera: Av. Petrolera Km. 1  
Telf: 4746485 - 4746486 - 4746487  
Mundo Cerámico: Av. General Galindo #1459  
Telf: 4482118 - Telf./Fax: 4115650

### Santa Cruz:

Ag. Cotoca: Av. Virgen de Cotoca y 4to. Anillo  
Telf: 3465454 - 3465559 - 3468500  
Ag. Bánzer: Av. Banzer entre 3er y 4to Anillo  
Telf: 3435752 - 3410548  
Ag. Grigota: Av. Doble Vía La Guardia #3865  
Telf: 3557888 - 3532600

### La Paz:

Ag. Montes: Av. Montes #710 Edif.Ursic Ltda.  
Telf: 2310425 - 2317870 Fax: 2310413  
Ag. Cota Cota: c. J. Muñoz Reyes # 2485  
Telf: 2796594 - 2775162 - Fax: 2795793  
Ag. Río Seco: Av. Juan Pablo II #100  
Telf: 2843551 - 2846390 - Fax: 2843551

### Oruro:

Ag. Oruro: c. Pagador #1047  
Telf: 5273903

### Potosí:

Ag. Potosí: c. Chayanta #339  
Telf/Fax: 6227518 - Cel: 70461695 - 72442916

### Sucre:

Calle Nataniel Aguirre #210  
Telf: 6429080 Fax: 6439175

### Tarija:

Ag. Circunvalación: c. Pando casi Circunvalación  
Telf: 6649315 - Fax: 6666769  
Ag. Ingavi: c. Ingavi #410  
Telf./Fax: 6634794

### Trinidad:

Ag. Trinidad: Av. Adolfo Velasco Avila S/N  
Zona Industrial (Rotonda Bolívar)  
Telf./Fax: 4621874 - Cel: 70261389 - 72810615

www.faboce.com.bo

 Faboce Cerámicas

 faboce

 faboce cemento adhesivo



 faboce